


XAPG39503

lijevana prazna upravljačka stanica – XAP-G – Ø 22
– 3 otvora

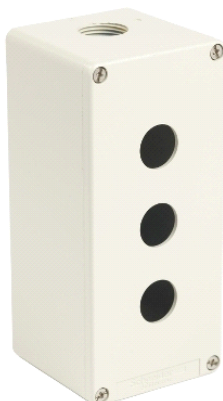

Glavno

| | |
|-----------------------------|---|
| Range of product | Harmony XAP |
| Product or component type | Die-cast empty control station |
| Device short name | XAPG |
| Product destination | For Ø 22 mm control and signalling units |
| Number of cut-out | 3 cut-outs |
| Colour of base of enclosure | Grey RAL 7032 |
| Colour of cover | Grey RAL 7032 |
| Material | Zinc alloy |
| Cable entry | 1 hole with blanking plug for cable gland with <= 14 mm 1 hole without blanking plug for cable gland with <= 14 mm |
| Product mounting | Flush mounting |
| IP degree of protection | IP65 conforming to IEC 60529 IP657 conforming to NF C 20-010 |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|---|
| Number of vertical rows | 1 |
|-------------------------|---|

Okolina

| | |
|---------------------------------------|--|
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| electrical shock protection class | Class I conforming to IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030 |

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i popunnu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu sadržanih informacija.